

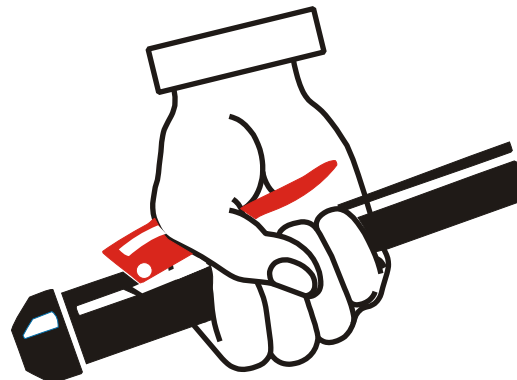


TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE



**RÁNTSUK KI A
BIZTOSÍTÓ
VILLÁT!**

**ÜSSÜNK A
BEÜTŐGOMBRA!**


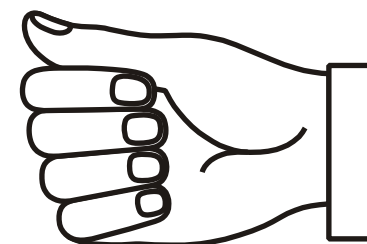


A PISZTOLY NYITÁSÁVAL AZ OLTÁS ELKEZDHETŐ!

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE











**LENYOMÓKART
NYOMJUK LE!**

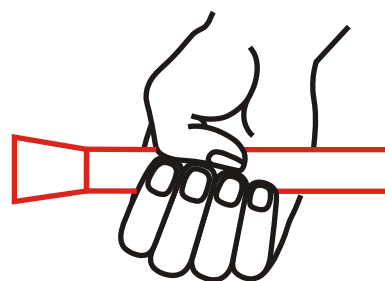
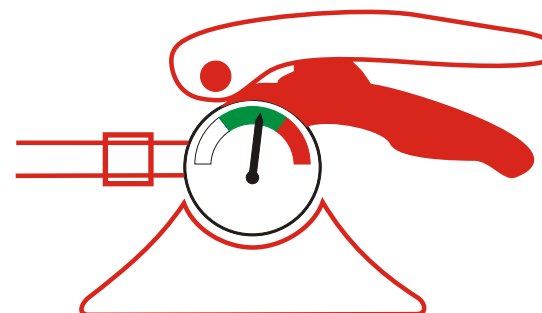


A TÖMLŐT IRÁNYÍTSUK A TŰZRE ÉS KEDZDJÜK MEG AZ OLTÁST!



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

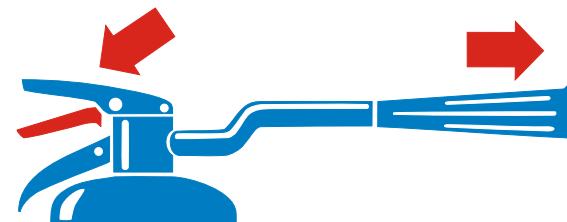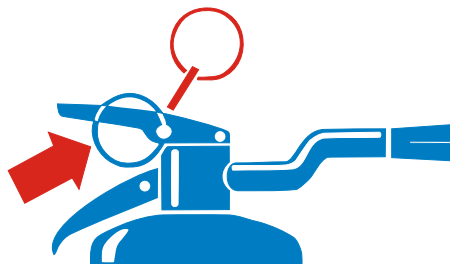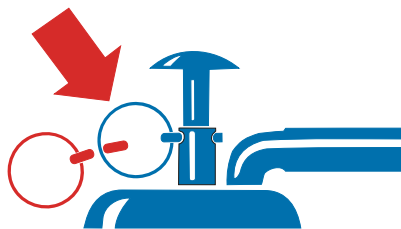



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

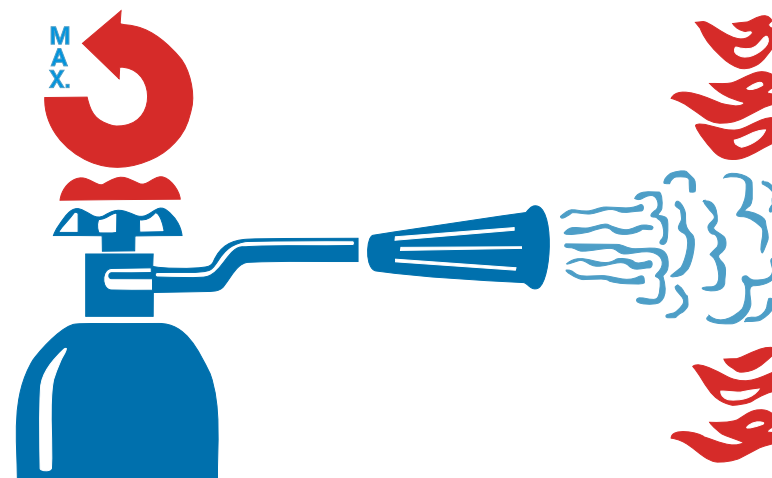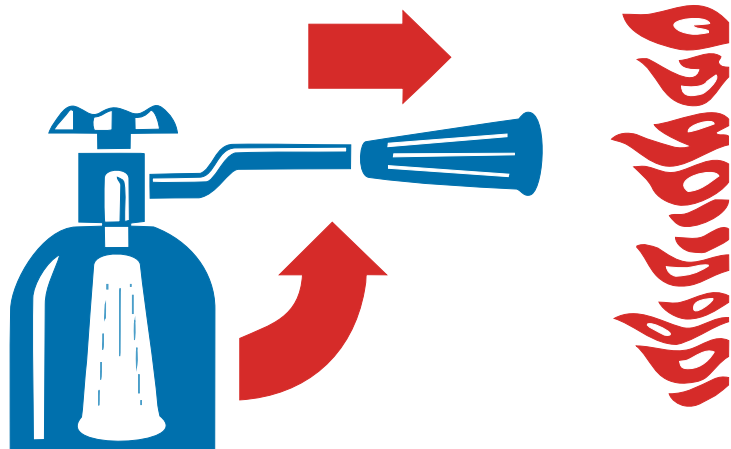



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

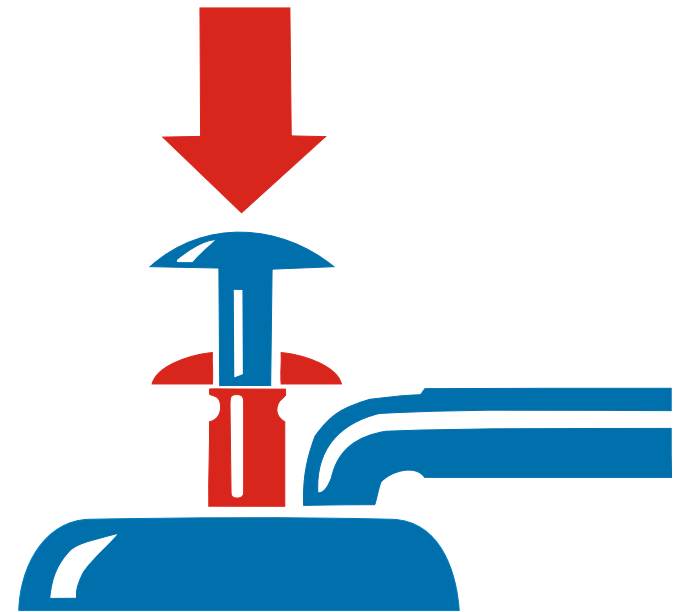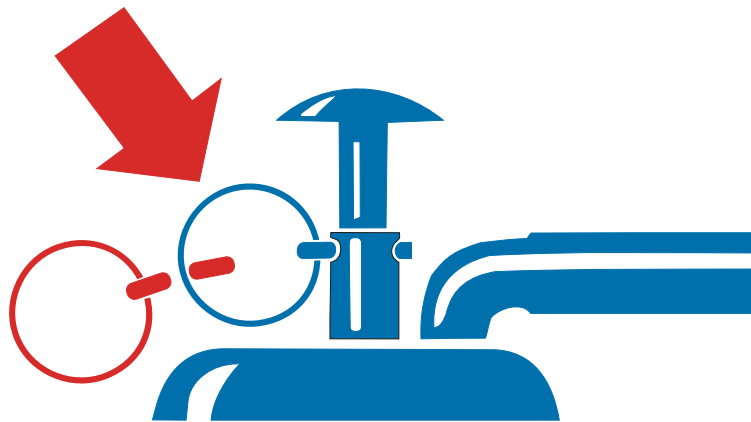



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

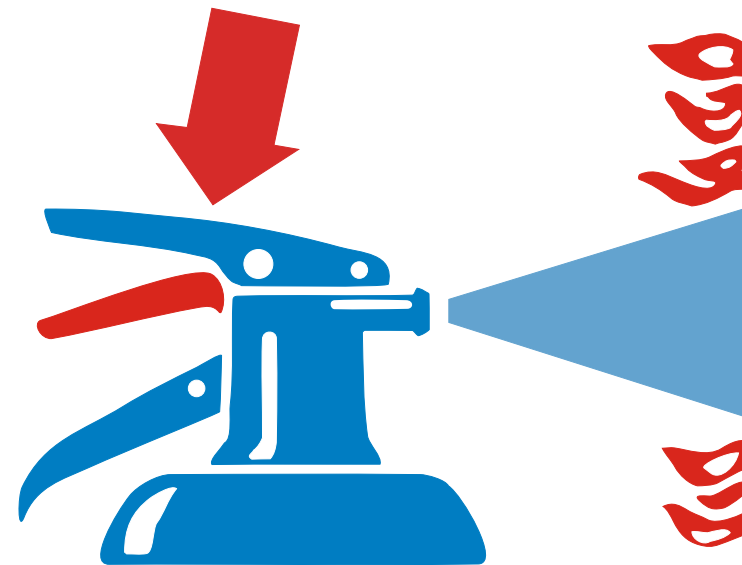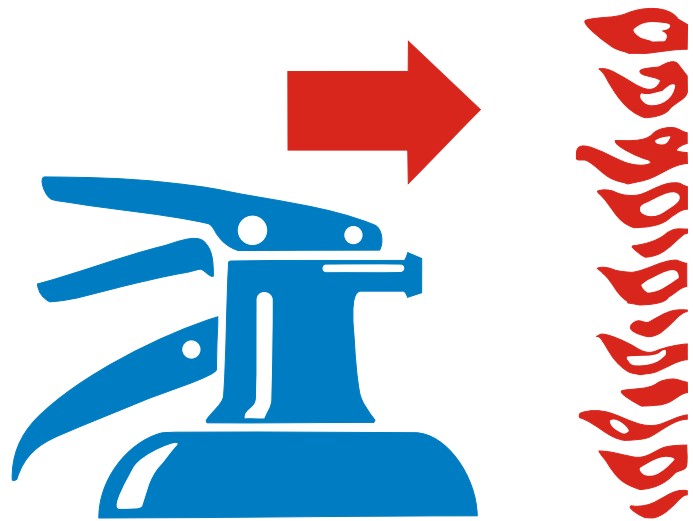


TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

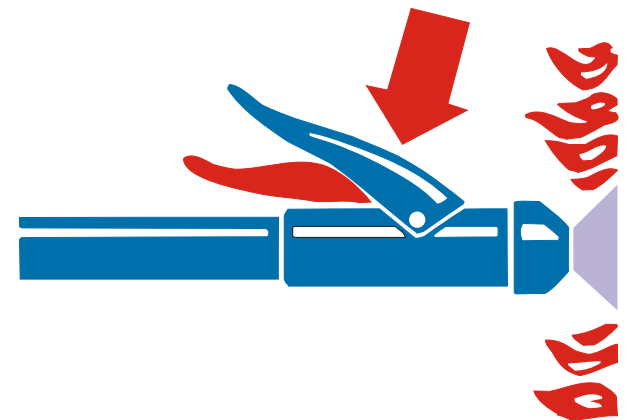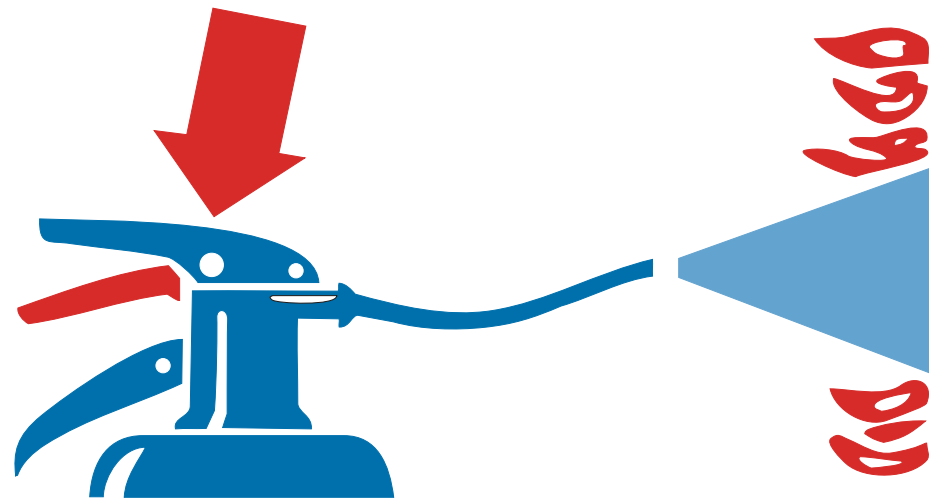

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

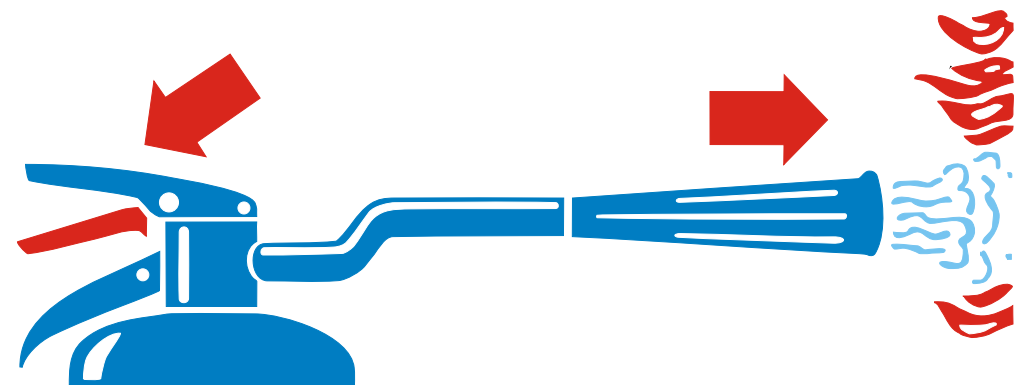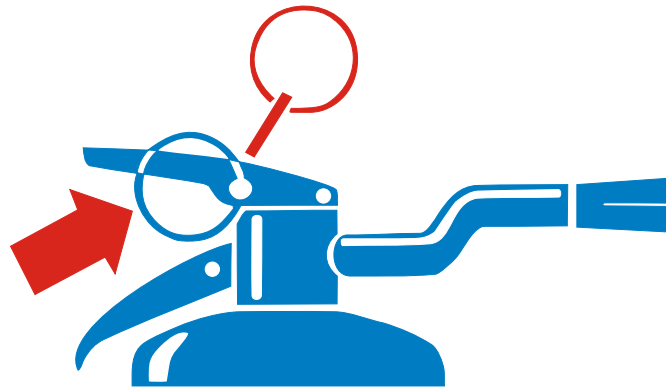

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEN ALKALMAZOTT JEZÉSEK, TŰZOSZÁLYOK

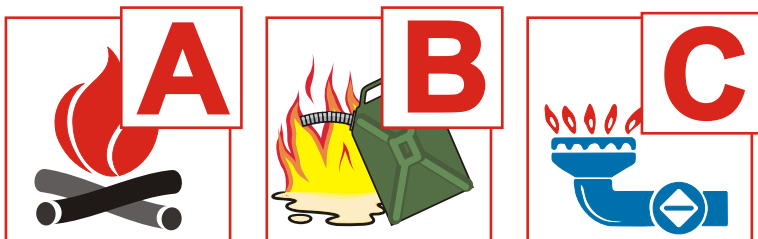

A SZILÁRD, ÉGHETŐ ANYAGOK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA

B ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA

C ÉGHETŐ GÁZOK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEN ALKALMAZOTT JEZÉSEK, TŰZOSZÁLYOK




B ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA

C ÉGHETŐ GÁZOK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA



FIGYELEM!
SZILÁRD, ÉGHETŐ ANYAGOK TŰZÉNEK OLTÁSÁRA
NEM HASZNÁLHATÓ!

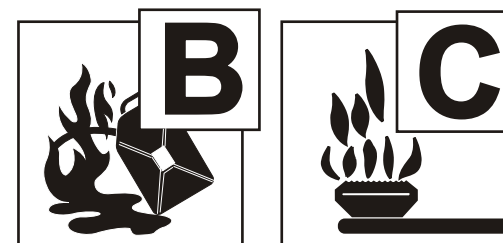

Tűzoltó készülék ellenőrzése:

- A vastag betűkkel szedett rész szó szerint írandó!
- A szervezet neve mellett a hatósági engedély száma is feltüntethető.
- Öntapadós kivitelű legyen!
- Segédeszköz nélkül olvasható és közérthető legyen!
- Nem zavaró lógóval, emblémával kiegészíthető.
- Betűméret minimum 3 mm, legkisebb és legnagyobb betűméret aránya kettőnél nagyobb ne legyen!
- * A tűzoltó készülék érvényessége lejártának időpontját (év, hónap), vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot nem kötelező, de javasolt feltüntetni.

FELÜLVIZSGÁLVA


Karbantartás jellege:
(alap, közép vagy teljes körű karbantartás, újratöltés)

Időpontja (év, hónap):

Karbantartó szervezet neve, címe:
(csak BM OKF regisztrációval rendelkező szervezet lehet)

Ellenőr neve, aláírása:
ÉRVÉNYES GÜLTIG VALID: *
200 . . . ig. / A karbantartástól számított 1 évig.

Hologramos
matrica



Karbantartási
jegy

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetségével egyeztetve előírta a 2/2002. (I.23) BM rendeletben a BM OKF azonosító jel alkalmazását. Az azonosító jel egy 23x23 mm méretű, egyértelműen azonosítható, nehezen hamisítható hologramos matrica. A matricán az OKF címere és a „REGISZTRÁLT Tűzoltó készülék JAVÍTÓ” (a korábbi, készlet erejéig még felhasználható címkéken „ENGEDÉLYEZETT...”) felirat található. Ezen kívül a címke el van látva egy 10 számjegyű álló sorszámmal, melyből az első három egyértelműen azonosítja a javító, karbantartó műhelyt. A matricák elosztását a BM OKF végzi a sorszámok szigorú nyilvántartása mellett. A BM OKF azonosító hologramos matricát úgy kell elhelyezni, hogy az félig karbantartást (ellenőrzést, javítást) igazoló címkén, félig a tűzoltó készüléken legyen. A hologramos címkét a következő ellenőrzések során is hasonló módon fel kell ragasztani. A hologramos címke igazolja, hogy a javítást, ellenőrzést a BM OKF által regisztrált karbantartó műhely alkalmazottja végezte. A készletben tartóknak ez garanciát jelent, hogy az ellenőrzést, javítást szakszerűen végezték el. Azok az ellenőrök, akik regisztrációval nem rendelkeznek, nem jutnak azonosító címkéhez, így a készletben tartóktól további megbízást nem kaphatnak. A regisztráció nélkül javított tűzoltó készülékek hatósági ellenőrzéskor azonnal felismerhetők. A 2/2002. (I.23.) BM rendelet szerint a tűzoltó készülék készletben tartását ki kell zárni, ha nem rendelkezik a BM OKF azonosító jellel. Mivel a hologramos kiegészítő címke csak ellenőrzés, javítás után kerül a készülékre, az újonnan forgalomba kerülő készülékeken ilyen azonosító jel nincs, csak az első ellenőrzés után.

A tűzoltó készülékeket kötelező engedéllyel rendelkező szakvállalattal meghatározott időszakonként felülvizsgáltatni. A régebbi, MSZ 1040/4 szerinti készülékeket félévente, az MSZ-EN 3 szerint gyártottakat minimum évente kell ellenőrizni. Az üzemben tartónak negyedévente szemrevételezéssel a készülékeket meg kell vizsgálni. A felülvizsgálatot dokumentálni kell. Az ellenőr elvégzi a szükséges tisztítást, biztonsági és jelzőszerelvények ellenőrzését, ellenőrzi a nyomásmérőit, átvizsgálja, a tűzoltó készülék üzemi nyomását ellenőrzi, átvizsgálja a készülék külsejét szemrevételezéssel: ép-e a tömlő, a lövőke, a matrica, a tartók, a működtető szerkezet, az elsőtű fej. Ha a készülékellenőr a készüléket rendben lévőnek találja garanciajeggyel és hologrammal látja el. A készülékek javítása, használat utáni újratöltése, öt évenkénti nyomáspróbája a készülék megbontásával, porcserével, újrafestéssel járó művelet, amely az előírások szerint szakműhelyben történik.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK VÁLASZTÉK



TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK

Tűzoltó készülék elhelyezés

Elektromos hálózat felülvizsgálat



minden megkezdett
50 m²
után



minden megkezdett
200 m²
után



minden megkezdett
600 m²
után



Szükség szerint

3 évente

6 évente

9 évente

2/2002. (I. 23.) BM rendelet, III. melléklet I. fejezet